


МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

ДПО-24ДЗКх* Омикрон
ДПО-32ДЗКх* Омикрон
ДПО-48ДЗКх* Омикрон
ДПО-55ДЗКх* Омикрон

ДПО-60ДЗКх* Омикрон
ДПО-65ДЗКх* Омикрон
ДПО-100ДЗКх* Омикрон

1. Освободить светильник от упаковки.
2. Закрепить и собрать светильник в соответствии с прилагаемой схемой монтажа
3. Присоединить провода питания и заземляющий провод.

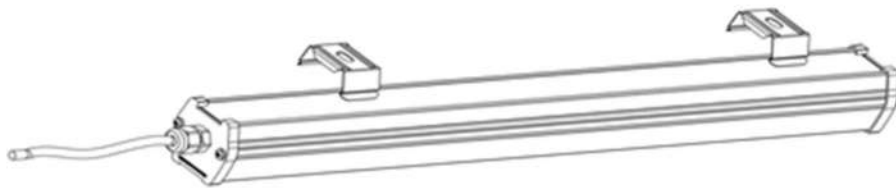

4. Для управления яркостью светильника (модификация ДПО-...-Д2 Омикрон) может быть использован любой регулируемый источник напряжения, выходы промышленных датчиков или промышленных контроллеров стандарта 0-10 В (1-10 В), а так же бытовые панели управления (например «Панель сенсорная LN-120E-IN»). Напряжение подаётся между +DIM (белый провод) и -DIM (черный провод).

