


МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

A-Street -28S3K SKAT
A-Street -40S3K SKAT
A-Street -45S3K SKAT
A-Street -50S3K SKAT
A-Street -55S3K SKAT
A-Street -60S3K SKAT
A-Street -65S3K SKAT

A-Street -28S4K SKAT
A-Street -40S4K SKAT
A-Street -45S4K SKAT
A-Street -50S4K SKAT
A-Street -55S4K SKAT
A-Street -60S4K SKAT
A-Street -65S4K SKAT

A-Street -28S5K SKAT
A-Street -40S5K SKAT
A-Street -45S5K SKAT
A-Street -50S5K SKAT
A-Street -55S5K SKAT
A-Street -60S5K SKAT
A-Street -65S5K SKAT

1. Извлечь светильник из упаковки. Проверить комплектность светильника и внешний вид на предмет отсутствия механических повреждений. Запрещается эксплуатация светильника с механическими повреждениями, следствием которых явилось нарушение степени защиты оболочки.
2. Ослабить крепление хомутов на кронштейне светильника.
3. Закрепить светильник на кронштейне опоры, затянув хомуты гайками M8.
4. Подключить провода сетевого кабеля, соблюдая маркировку (заземляющий провод – к контакту \perp , фазный – к контакту «L», нулевой – к контакту «N»). Сечение подключаемых проводов 0,75...2,5 мм².
5. Выбрать угол наклона светильника, переставляя болтовое крепление в нужное отверстие.

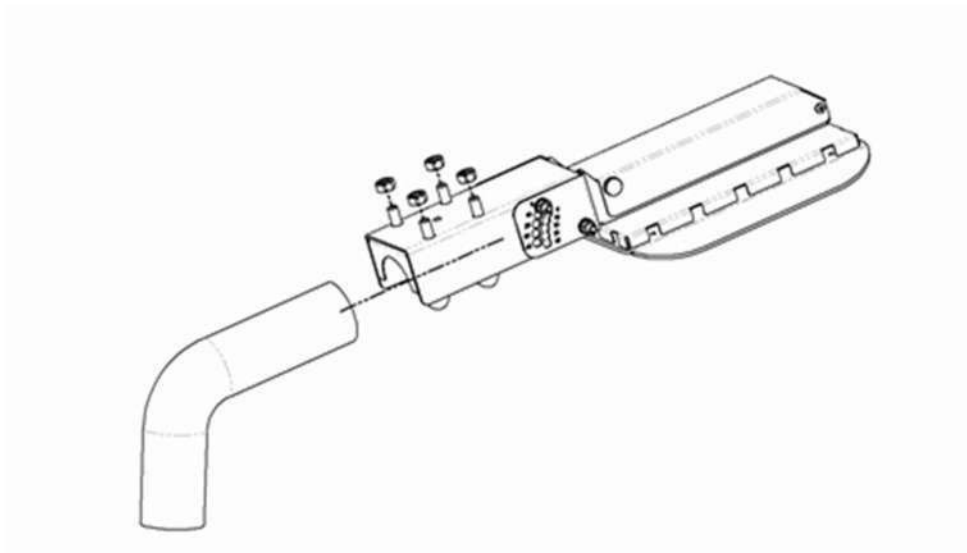

МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

A-Street -70S5K SKAT

A-Street -75S5K SKAT

A-Street -80S5K SKAT

A-Street -85S5K SKAT

A-Street -110S5K SKAT

A-Street -140S5K SKAT

A-Street -240S5K SKAT

1. Извлечь светильник из упаковки. Проверить комплектность светильника и внешний вид на предмет отсутствия механических повреждений. Запрещается эксплуатация светильника с механическими повреждениями, следствием которых явилось нарушение степени защиты оболочки.
2. Ослабить крепление хомутов на кронштейне светильника.
3. Закрепить светильник на кронштейне опоры, затянув хомуты гайками М8.
4. Подключить провода сетевого кабеля, соблюдая маркировку (заземляющий провод – к контакту \perp , фазный – к контакту «L», нулевой – к контакту «N»). Сечение подключаемых проводов 0,75...2,5 мм².
5. Выбрать угол наклона светильника, переставляя болтовое крепление в нужное отверстие.

